


Руководство пользователя

**Комплект для центровки сцепления,
универсальный СТ-V13557**


Комплект для центровки сцепления, универсальный, облегчает проведение работ по замене сцепления. Подходит для 90% легковых автомобилей и легких фургонов до 5 тонн брутто (не подходит для автомобилей Minis (A Series) или автомобилей с двойным сцеплением).

**СБОРКА ИНСТРУМЕНТА.**

Инструмент поставляется с цангами двух размеров. Выберите необходимый размер нейлоновой цанги.

Чтобы заменить цангу, отвинтите верхнюю рифленую гайку «А», полностью вытащите центральный металлический болт с резьбой и установите цангу на конический болт.

Вставьте болт в инструмент для сцепления Е и установите гайку «А».

**Проведение работ**

(См. чертежи)





а. Поместите нажимной диск поверх диска сцепления. Через нажимной диск вставьте инструмент для сцепления в диск сцепления.

б. Затяните гайку «А», удерживая гайку «В».

с. Удерживая гайку «В», затяните гайку «С», пока она не коснется нажимного диска.

д. Переверните собранный узел и отцентрируйте диск сцепления на поверхности нажимного диска, затем затяните гайку «С», пока диск сцепления не будет надежно зафиксирован на месте.

е. Установите собранный узел на автомобиль.

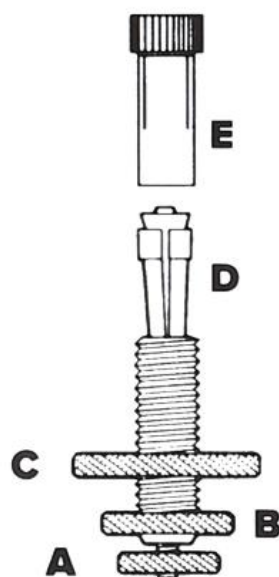

ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель постоянно улучшает свою продукцию, и оставляет за собой право изменять данные, технические характеристики и составные части без предварительного уведомления.

ВАЖНО: Производитель не несет ответственности за неправильное использование данного продукта.