

Набор фиксаторов FIAT DUCATO

2.3/3.0 JTD Car-Tool CT-1663

Инструкция.

1 Штифт распределительного вала (2) использовать как OEM 99360614.

2 Штифт коленчатого вала (< 2006) использовать как OEM 99360615.

3 Штифт распределительного вала использовать как OEM 1 860 617 000.

4 Штифт коленчатого вала (> 2006) использовать как OEM 2 000 018 200.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В этот набор инструментов входят основные инструменты для замены ремня ГРМ и проверки фаз газораспределения на следующих двигателях Fiat:

Модель	Двигатель	Код двигателя	Год
Ducato	2.3 JTD Multijet 120	F1AE0481C F1AE0481D F1AE0481N	2002-2006
Ducato	2.3 JTD Multijet 120	F1AE0481C F1AE0481D F1AE0481N	2002-2008
Ducato	3.0 JTD Multijet 160	F1AE0481D	2006-

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Соблюдайте осторожность при работе с горячими двигателями – существует опасность ожога!
- Соблюдайте осторожность при работе с работающими двигателями. Свободная одежда, инструменты и другие предметы могут попасть во вращающиеся части, что может привести к серьезным травмам.
- Перед ремонтом выньте ключ зажигания, чтобы двигатель не запустился случайно.
- Данное руководство представляет собой лишь краткую информацию и не заменяет руководство по эксплуатации. Всегда держите при себе специальную литературу по обслуживанию для получения необходимой информации о сборке, разборке и т. д.
- После любого успешного технического обслуживания и перед запуском двигателя вам следует вручную провернуть двигатель на два оборота.



ПРИМЕНЕНИЕ

1. Поверните двигатель в положение непосредственно перед ВМТ (верхней мертвой точкой) и вставьте правильный фиксирующий штифт коленчатого вала (2 или 4).

2. Затем коленчатый вал поверните по часовой стрелке до контакта со штифтом.

3. Снимите две шпильки, расположенные над цилиндром № 4, и вставьте два узла фиксирующих штифтов распределительного вала 1, установите их в правильном положении.




4. Снимите натяжной ролик и ремень ГРМ.

5. Во время установки нового ремня ГРМ выровняйте звездочку распределительного вала в положении «3 часа», используя фиксирующий штифт 3. Это действие также корректно выравнивает датчик положения распределительного вала.

6. Следуйте инструкциям производителя, чтобы установить и натянуть новый ремень ГРМ.

7. После снятия всех инструментов ГРМ рекомендуется восемь раз провернуть двигатель в нормальном направлении вращения, чтобы еще раз проверить соосность. При выполнении этой проверки должна быть возможность повторно установить все инструменты ГРМ.

Примечание: Двигатель 3.0 JTD имеет цепной привод и к нему можно применить такие же инструменты ГРМ. Следуйте инструкциям производителя двигателя.

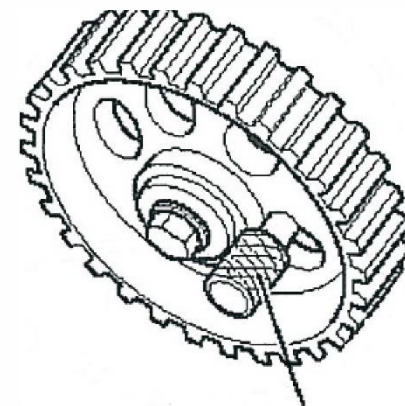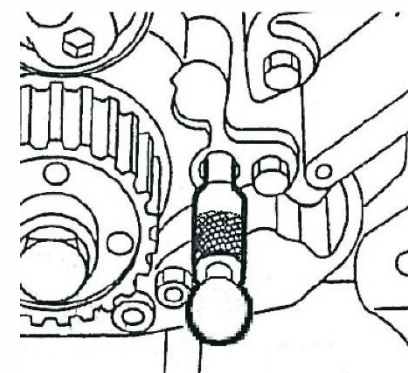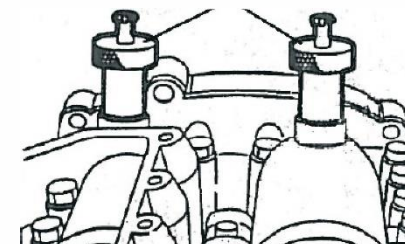

Гарантийные обязательства

Оборудование марки Car-Tool, представленное в России и странах Таможенного союза, полностью соответствует Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», что подтверждается декларациями соответствия.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

- Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности оборудования, вызванные этими видами износа.
- Неисправности оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования оборудования не по назначению, во время использования при ненормативных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условий, в следствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода.
- При использовании оборудования, относящегося к бытовому классу, в условиях высокой интенсивности работ и тяжелых нагрузок.
- На профилактическое и техническое обслуживание оборудования, например, смазку, промывку, замену масла.
- На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электрооборудования, а также повреждения, наступившие в следствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.
- Оборудование, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком до 30 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Срок консервации 3 года.

Порядок подачи рекламаций:

- Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.
- Оборудование, отправленное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.

- Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают.

СЕРВИСНЫЙ ПАСПОРТ

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ		
МОДЕЛЬ:		
ДАТА ПРОДАЖИ: /		
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:		
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ:		
КОМПАНИЯ:		
АДРЕС:		
КОНТАКТЫ: ТЕЛ:	1.	2.
СЕРВИСНЫЕ ОТМЕТКИ		

ПРОДАВЕЦ

М.П.	Настоящим удостоверяем выполнение всех контрольных операций и испытаний. Техника полностью укомплектована, исправна и готова к эксплуатации.
ДАТА:	

ПОКУПАТЕЛЬ

Покупатель ознакомился с правилами безопасности и эксплуатации данного изделия, с условиями гарантийного обслуживания. Покупатель получил Руководство (паспорт) на русском языке. Техника (оборудование) получена в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, претензий по качеству не имею.	
Покупатель:	
М.П.	