


Установочный шаблон для двигателя 2.0 FSI




Приспособление T10252 – является необходимым инструментом для ремонта двигателя объемом 2,0L FSI, так и модели TURBO. Модификации моторов BLR/BLX/BLY/AXX/BWA. Приспособление используется для снятия и установки регулятора фаз выпускных клапанов.


Для правильной установки фазорегулятора необходимо выставить распределительные валы в определенном положении, как показано на рисунке ниже. Кулачки распредвалов смотрят вверх, т.е. клапана закрыты.

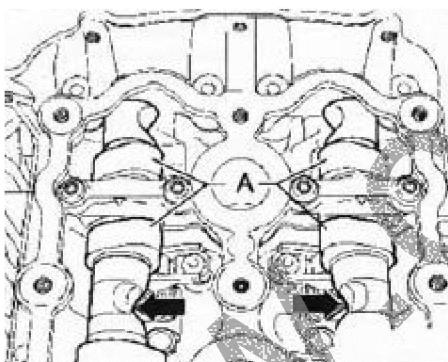


Стрелками на рисунке показаны проточки – в них вставляются направляющие приспособления T10252.

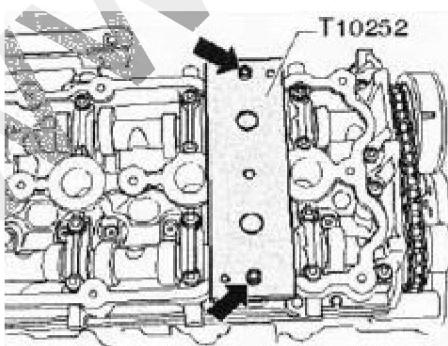

Выполняя данную процедуру, фиксируются валы в определенном положении, что позволяет сделать правильную установку фаза регулятора выпускных клапанов. Болт крепления необходимо затянуть моментом 100 Нм.

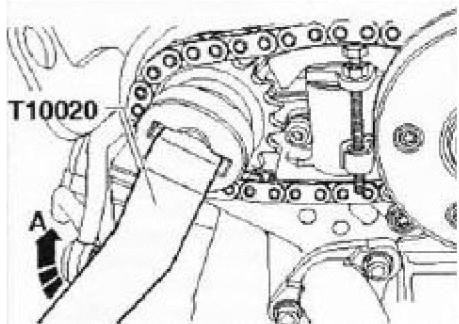

Установку регулятора необходимо выполнять с помощью специального ключа T10020. При этом необходимо перед установкой регулятора сжать натяжитель короткой цепи с помощью фиксатора T10115. После установки необходимо возвратить его в первоначальное положение.

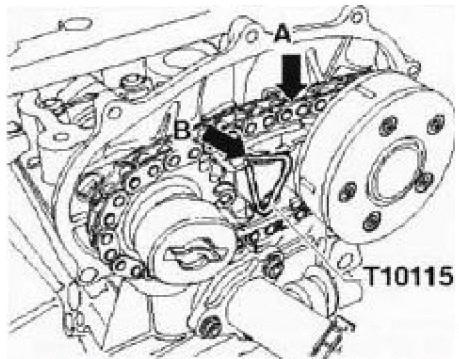

Внимание! При использовании инструментов необходимо пользоваться технической документацией к конкретному автомобилю. Наша компания не несет ответственности за не правильное использование инструментов.

Внимание! Настоятельно рекомендуем пользоваться технической документацией к данному двигателю автомобилей VAG группы, данная инструкция в ознакомительных целях.